

Allestimento standard

- Trasmissione idrostatica 4 WD
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Discesa manuale d'emergenza
- Comandi proporzionali
- Diagnostica
- Contaore
- Valvola di blocco sui cilindri
- Estensione idraulica della piattaforma di 2 m
- Sensore d'inclinazione con blocco movimenti
- Avvisatore acustico movimenti
- Protezioni anticesoiaamento meccaniche
- Scatola comandi asportabile
- Assale oscillante sulle ruote posteriori
- Ringhiere ribaltabili
- Sensore di sovraccarico
- Marcatura CE – EN 280
- Girofari
- Linea 220 V con spina, presa e salvavita
- Stabilizzatori idraulici automatici

Allestimento standard D

- Motore diesel raffreddato ad acqua 23 kW
- Batteria d'avviamento 24V 65 Ah
- Alternatore per batteria d'avviamento
- Ruote artigliate extra grip 33x12 - 20"

Allestimento standard E


- Elettropompa 48V-10kW
- Batterie trazione 48V 630 Ah
- Caricabatteria HF 48V – 55 A a disinserimento automatico. Tempo di ricarica 12 – 13 ore
- Sistema controllo batterie con protezione per bassa tensione
- Spina stacca batteria
- Ruote artigliate antitraccia extra grip 33x12 - 20"



IT 17210

Vantaggi

- ✓ Modello di dimensioni compatte: 2,10x3,92 m
- ✓ Portata di 540 kg e traslazione fino a 14 metri di altezza
- ✓ Macchina per interni/esterni con assale oscillante e trazione integrale sempre in presa, per un controllo ottimale della trazione su qualsiasi terreno
- ✓ Stabilizzatori automatici per livellare la macchina su terreni non perfettamente piani
- ✓ Raggio interno di sterzata di solo 0,8 m che, unito alla lunghezza contenuta, garantisce una grande manovrabilità
- ✓ Possibilità di lavorare alla massima altezza entro gli angoli di inclinazione ammessi, senza obbligo di usare gli stabilizzatori
- ✓ Massima capacità di carico sulla piattaforma mobile completamente sfilata
- ✓ Immagine di robustezza e oculata progettazione
- ✓ Notevole rigidità del carro e della forbice

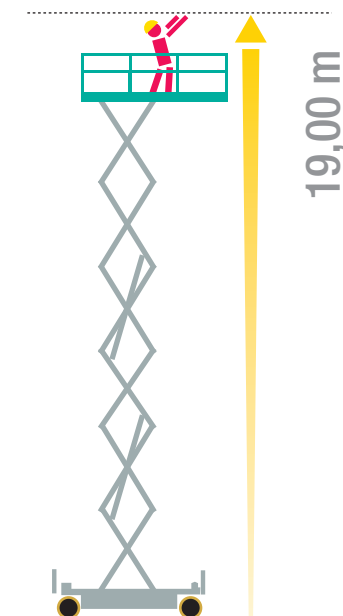



IT 17210

Numero di forbici		6
A	mm	17000
B	mm	19000
C	mm	340
D	mm	3220
E	mm	2035
F	mm	2580
Altezza max di traslazione	m	14.0
Usò facoltativo degli stabilizzatori fino a max altezza		
Portata (comprese 3 persone)	kg	540
Motore diesel	kW	23
Motore elettrico	kW	10
Batteria avviamento	V/Ah	24 / 65
Batteria trazione	V/Ah	48 / 630
Massa batterie avviamento	kg	38
Massa batterie trazione	kg	960
Carica batterie	V/A	48 / 55
Capacità serbatoio olio	l	80
Velocità max.	km/h	Diesel= 7 / Batteria= 4
Velocità di sicurezza	km/h	Max. 0.6
Pendenza superabile	%	45% Diesel / 30% Batteria
Inclinazione max. laterale	gradi	1.5°
Inclinazione max. longitudinale	gradi	3°
Raggio interno di sterzata	m	0.8
Raggio esterno di sterzata	m	4.2
Tipo ruote		33x12-20"
Dimensioni ruote	mm	815x295
Peso complessivo	kg	8900

