
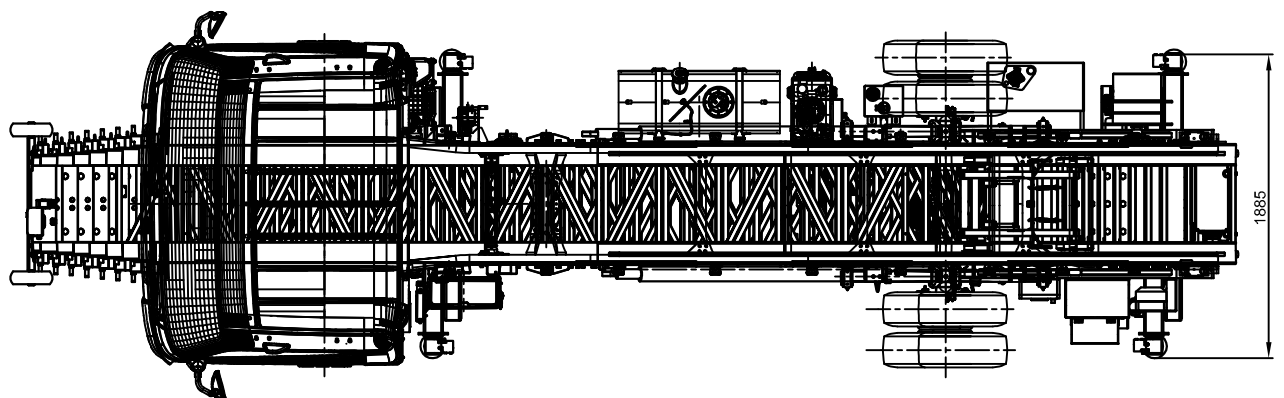


HV 45-6,5M auf Mitsubishi Canter 7C18 AA 3850
 AB 11300141
 Ger.-Nr. 1350120

Vor dem Einsatz prüfen, ob Schiene bzw. Seile des Schienenpaketes ausreichend Abstand vom Führerhaus haben und ggf. den Schienenauflegebock unterfüttern!

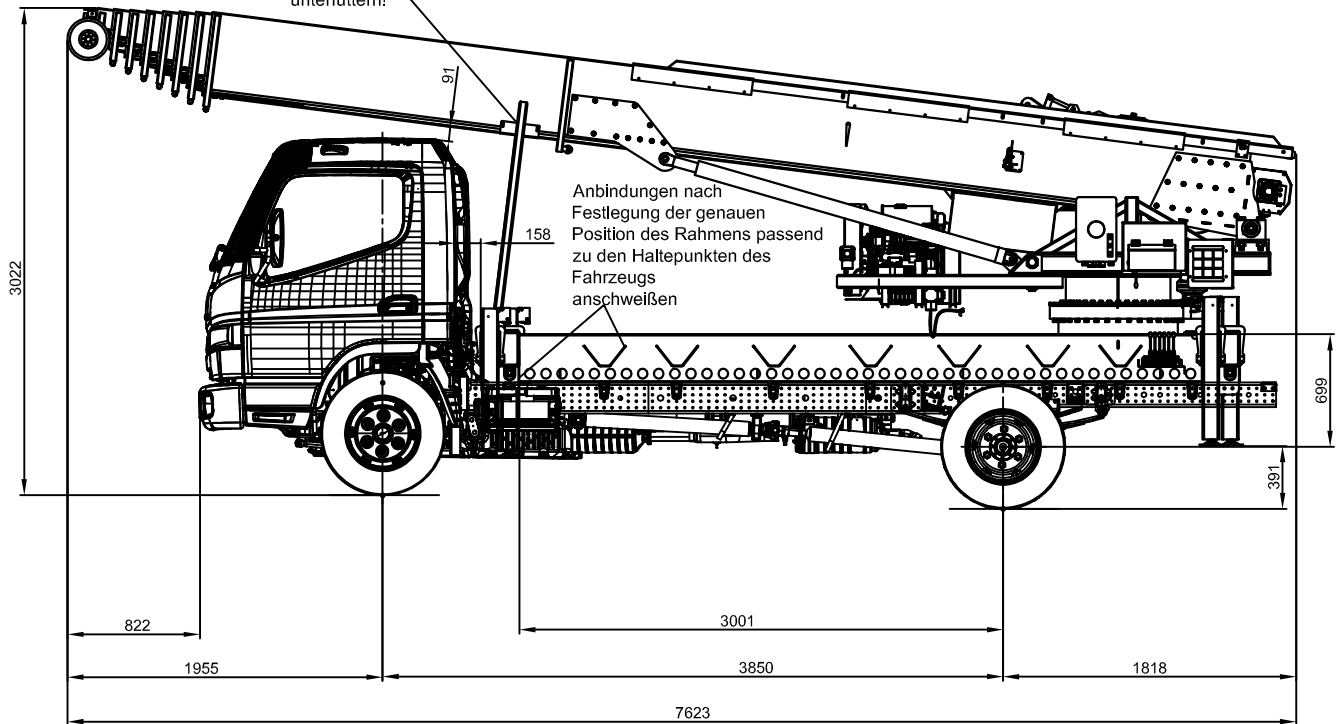

Schläuche und Kabel sowie Fahrzeugkomponenten dürfen nicht durch Fahrzeugaufbau gequetscht oder anderweitig in ihrer Funktionsweise beeinträchtigt werden. Notfalls müssen Fahrzeugkomponenten umpositioniert werden!
 Alle Montage- und Umpositionierungsarbeiten müssen gemäß der entsprechenden Aufbaurichtlinie Canter FEA/FEB/FEC/FG Europe, Ausgabedatum 01.01.2013 erfolgen!